




БАЛКАНСКО ЕХО

БОЛГАРИЯ

ПРОИЗВОДСТВО ЭЛЕКТРОТЕЛЕФЕРОВ,
ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕЙ, КРАНОВ
И КРАНОВЫХ КОМПОНЕНТОВ

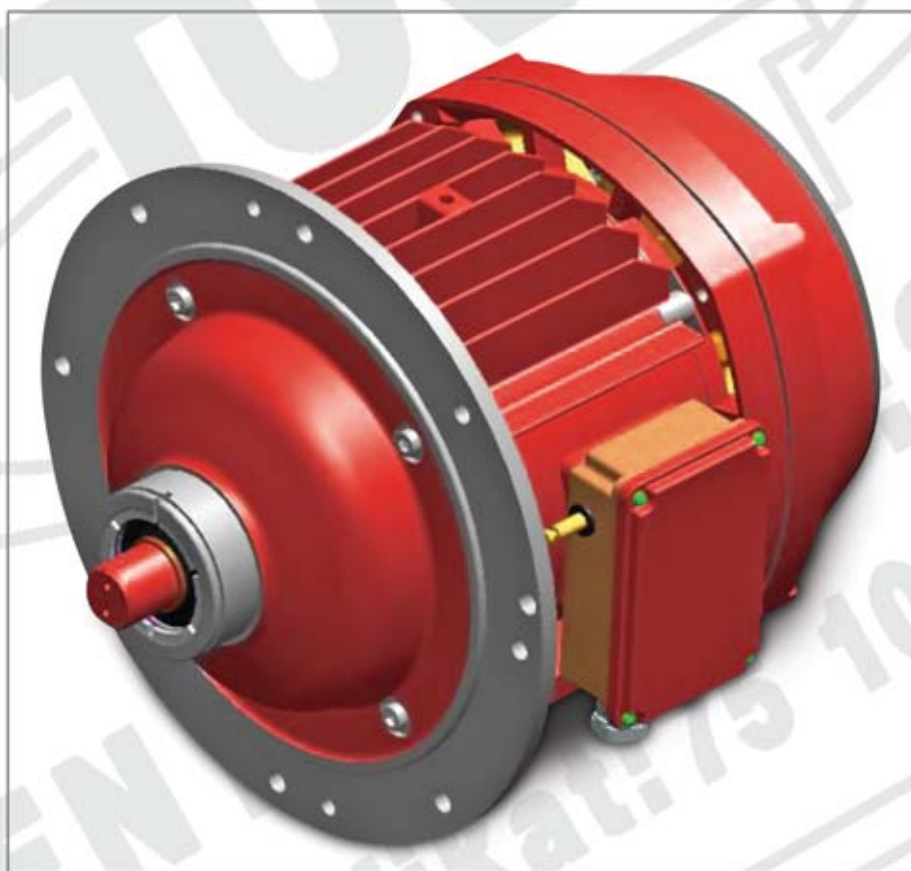

КАТАЛОГ
ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛИ
С ТОРМОЗОМ

WWW.BALKANSKOECHO.COM

www.balkanskoecho.com



БАЛКАНСКО ЕХО

СЕРТИФИКАТЫ



ФИРМА

Уважаемые клиенты, коллеги и друзья,

Перед Вами каталог, в котором содержится ценная и полезная информация о производственной деятельности и высококачественной продукции одной из ведущих в мире фирм по производству подъемно-транспортных систем.

Фирма „Балканско ехо“ уникальна своими тремя обособленными самостоятельными заводами, имеющими общую производственную площадь свыше 20 000 м², оснащенными более 600 металлообрабатывающими машинами, и с персоналом, насчитывающим более 550 высококвалифицированных специалистов. Все это позволяет фирме быть независимой от внешних субподрядчиков и кооперированных поставок.

Фирма проектирует, конструирует, производит и осуществляет монтаж и сервисную деятельность:

- канатных электротельферов, талей серии „Т“ и „МТ“, грузоподъемностью до 50 t и высотой подъема до 120 m, которые отличаются своей высокой надежностью и долговечностью;
- цепных электротельферов грузоподъемностью от 0,125 t до 2 t;
- мостовых электрических одно- и двухбалочных кранов с управлением из кабины и с пола грузоподъемностью до 100 t;
- консольных электрических кранов грузоподъемностью от 1 t до 10 t и длиной стрелы 10 m;
- асинхронных конусных тельферных одно- и двухскоростных электродвигателей с встроенным тормозом и термозащитой от 0,12 kW до 30 kW;

ФИРМА

- асинхронных однофазных и трехфазных цилиндрических электродвигателей от 0,55 kW до 37 kW;
- моторредукторов для привода ходовых механизмов подъемно-транспортных систем;
- ограничителей грузоподъемности для всех видов электротельферов, а также и для крановых подъемно-транспортных систем;

- полной гаммы резервных частей для всех изделий.

Все изделия фирмы производятся в общепромышленном, пожаробезопасном и во взрывозащищенном исполнении, причем они могут работать в различных климатических зонах, а также и в химически агрессивной среде.

Фирменная система управления и контроля качества сертифицирована TÜV Rheinland по ISO 9001:2008.

Продукция фирмы сертифицирована в соответствии с требованиями стран, в которых она эксплуатируется.

До конца 2010 г., „Балканско ехо“ произвела и реализовала свыше 20 000 электротельферов, в том числе более 5000 во взрывозащищенном исполнении, более 600 кранов и более 50 000 электродвигателей в общепромышленном и во взрывозащищенном исполнении.

Продукция „Балканско ехо“ ежедневно доказывает свои высокотехнологические качества, прочность и надежность в различных странах: Россия, Казахстан, Беларусь, Украина, Чехия, Словакия, Турция, Иран и другие, причем наши изделия единственные во всем мире, которые получают гарантию на 36 месяцев.

Основной целью этого каталога является наше желание вызвать Ваш интерес к изделиям, которые мы производим с огромной ответственностью.

При помощи этого каталога мы хотим обратиться к Вам, нашим клиентам, и заявить о своей готовности выпустить самое подходящее изделие для Вашего производства и заверить Вас, что, если Вы окажете нам это доверие, Ваш выбор будет самым лучшим.

Для круглосуточного контакта с нами, звоните по следующим телефонам: +35967302220; +359885000555 и +359888223344 или пишите нам: balkanskoecho@abv.bg.

ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛИ С ТОРМОЗОМ

Электродвигатель с конусным клеточным ротором и встроенным тормозом – это специализированное изделие для привода подъемных и ходовых механизмов. Эта уникальная конструкция объединяет в себе два изделия – асинхронный электродвигатель и механический тормоз и характеризуется высокой надежностью при различных условиях работы, безотказностью и надежностью при остановке. Это основные преимущества таких электродвигателей по сравнению с другими приводами. Их конструкция обладает и преимуществами обыкновенных асинхронных электродвигателей с коротко подсоединенным ротором, а именно:

- Компактность;
- Минимальный и простой уход.

Конусный электродвигатель спроектирован так, чтобы выдерживать циклические нагрузки и реализован в единстве с конструкцией всего механизма. Это дает возможность для применения общих конструктивных элементов и обеспечивает существенные технико-экономические преимущества механизма.

В зависимости от механизма привода электродвигатели делятся на две группы:

- для подъемного механизма канатных или цепных электротельферов – серии КГЕ, КЕ;
- для ходовых механизмов – серии ККЕ, АККЕ, АВЕ.

Электродвигатели можно производить как односкоростные ($2p=2, 4, 6$), так и двухскоростные ($2p=8/2, 12/4, 16/4, 24/4, 24/6, 30/4, 30/6$)

Основной частью производства фирмы “БАЛКАНСКО ЕХО” ЕООД составляют электродвигатели взрывонепроницаемого исполнения Ex d, мощностью до 20kW, сертифицированные аккредитованными лабораториями.

Электродвигатели производятся в соответствии с болгарскими и европейскими стандартами – БДС 6062-1982; БДС EN 50018+A1; БДС EN 60034-1; EN 60034-5; EN ISO 12100-1; EN ISO 12100-2 и др.

Специфические особенности конусных двигателей с тормозом:

- наличие аксиального хода вала;
- повторно-кратковременный режим работы – S4.

Технические характеристики:

- Модификации по напряжению : 50Hz / 60Hz;
- Класс изоляции F. По договоренности с клиентом – H;
- Степень защиты – IP 54, IP 22 тормоза;
- Возможность для установки термической защиты.

Электродвигатели можно производить и для работы в морской, тропической или специальной среде – M, T, C.



СЕРИЯ КГЕ


ДЛЯ ГЛАВНОГО ПОДЪЕМА КАНАТНЫХ ЭЛЕКТРОТЕЛЬФЕРОВ СЕРИИ Т

Технические данные при 380V, 50Hz

Мощность	Тип	Частота вращения	Режим работы		Ток	Пусковой момент	Тормозной момент	Масса
			CD	SF				
kW		min ⁻¹	%	h ⁻¹	A	Nm	Nm	kg
0,75	КГЕ 1605-6	910	40	240	3,3	16,4	10,8	35
1,5	КГЕ 1608-6 КГЕ II 1608-6	910	40	240	5,8	25,0	23,5	38
3,0	КГЕ 2008-6	920	40	240	11,0	60,5	49	62
4,5	КГЕ 2011-6	920	40	240	12,3	78,0	78	69
8,0	КГЕ 2412-6	920	40	240	24,5	132	105	106
12,5	КГЕ 2714-6	920	40	240	36,0	200	165	155
16,0	КГЕ 3517-6	920	40	240	34,0	380	290	225
25,0	КГЕ 3518P6	950	40	240	47,5	550	450	244
1,1	КГЕ 1605-4	1360	40	240	3,6	15	18	35
2,3	КГЕ 1608-4	1300	40	240	6,0	26	28	38
4,5	КГЕ 2008-4	1400	40	240	12,0	60	70	62
5,5	КГЕ 2011-4	1430	40	240	12,0	80	70	69
7,5	КГЕ 2012-4	1380	40	240	17,0	105	100	79
12,0	КГЕ 2714-4	1430	40	240	28,0	180	130	140
15,5	КГЕ 3517-4	1430	40	240	29,5	240	150	225
22,0	КГЕ 3517P4	1410	40	240	49,0	510	275	225
30,0	КГЕ 3518P4	1440	40	240	55,0	450	360	244
0,15/0,75	КГЕ 2009-30/6	165/930	10/40	240	4,0/4,0	14/15	12	48
0,30/1,5	КГЕ 2110-30/6 КГЕ II 2110-30/6	165/930	10/40	240	5,2/5,1	30/23	24	57
0,5/3,0	КГЕ 2612-30/6	165/930	10/40	240	10,0/8,5	52	48	106
0,8/4,8	КГЕ 2714-30/6	170/930	10/40	240	15,0/12,0	90	75	136
1,5/8,0	КГЕ 3317-30/6	170/940	10/40	240	30,0/19,0	140	125	201
0,15/1,1	КГЕ 2009-30/4	165/1400	10/40	240	4,0/4,0	14/16	15	48
0,30/2,2	КГЕ 2110-30/4 КГЕ II 2110-30/4	165/1400	10/40	240	5,5/7,6	30	30	57
0,5/4,5	КГЕ 2612-30/4	165/1400	10/40	240	10,0/11,0	52	55	106
0,8/7,5	КГЕ 2714-30/4	170/1400	10/40	240	15,0/15,0	90	90	136
1,5/12,5	КГЕ 3317-30/4	170/1430	10/40	240	30,0/28,0	140/180	135	201
0,16/0,75	КГЕ 2009-24/6	200/930	25/50	300	3,0/3,4	18	12	48
0,33/1,5	КГЕ 2110-24/6 КГЕ II 2110-24/6	200/930	25/50	300	3,7/5,0	29	24	57
0,7/3,0	КГЕ 2612-24/6 КГЕ II 2612-24/6	210/930	25/50	300	6,0/7,5	52	48	106
1,0/4,8	КГЕ 2714-24/6	200/940	25/50	300	11,0/12,0	100	75	136
1,7/8,0	КГЕ 3317-24/6	200/920	25/50	300	15,0/18,0	140	125	201
3,0/13,0	КГЕ 3517-24/6	220/960	10/40	240	40,0/30,0	215	180	225
4,0/16,0	КГЕ 3518-24/6	210/950	10/40	240	70,0/36,0	360/300	290	244
0,16/1,1	КГЕ 2009-24/4	200/1400	25/50	300	3,0/3,5	16	15	48
0,33/2,2	КГЕ 2110-24/4 КГЕ II 2110-24/4	200/1400	25/50	300	3,7/6,2	29	30	57
0,7/4,5	КГЕ 2612-24/4	210/1400	25/50	300	6,0/9,5	52	55	106
1,0/7,5	КГЕ 2714-24/4	200/1400	25/50	300	11,0/15,0	100	90	136
1,7/12,5	КГЕ 3317-24/4	200/1430	25/50	300	15,0/23,0	140	135	201
1,9/11,5	КГЕ 3517B24/4	225/1410	10/40	240	30,0/25,0	170/180	170	225
2,2/13,0	КГЕ 3517-24/4	220/1400	10/40	240	30,0/28,0	200/210	170	225
4,0/24,0	КГЕ 3518-24/4	210/1400	10/40	240	70,0/48,0	360/380	290	244

ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛИ
с тормозом

ГАБАРИТНО-ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ

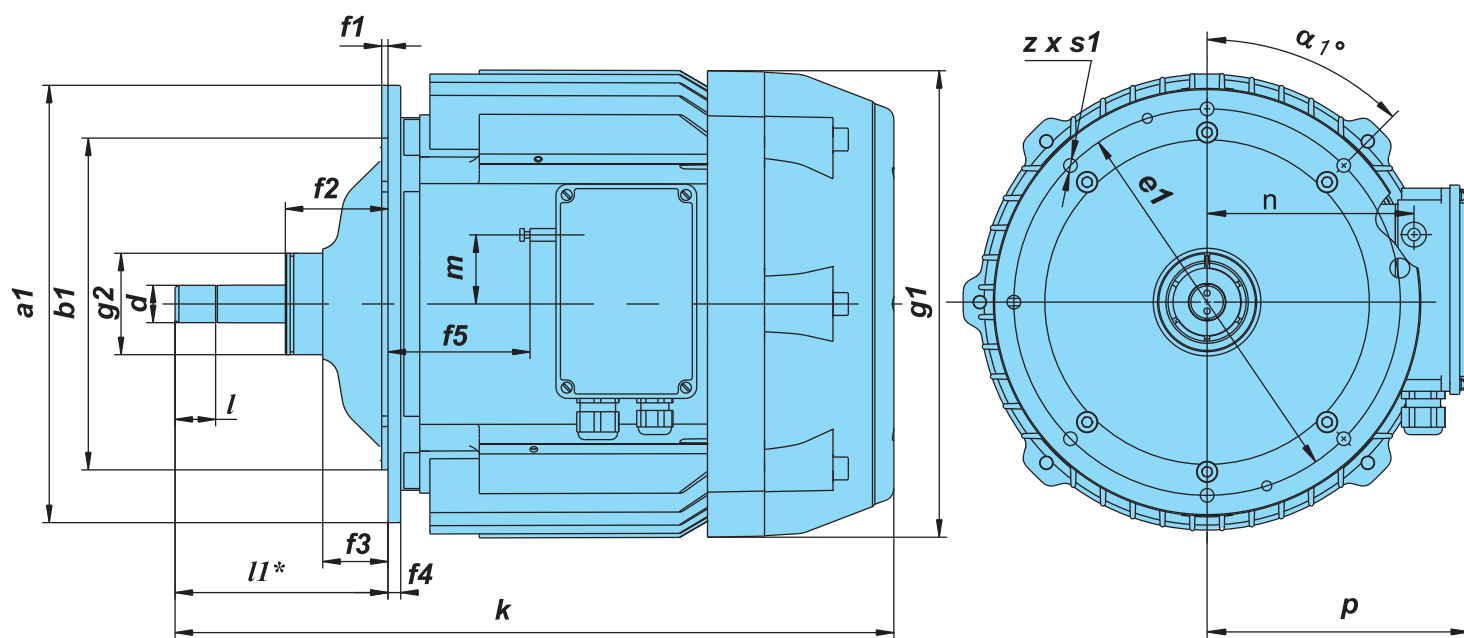

Тип	Размеры																	Вал	
	$a1$	$b1$	$e1$	$l1^*$	$f1$	$f2$	$f3$	$f4$	$f5$	$g1$	$g2$	m	n	k	p	$z \times s1$	$\alpha 1$	d	l
КГЕ 1605				109					18					350					
КГЕ 1608	260	185	226	125	4	73	44,4	12	38	230	75	16,5	120	382	161	8x9	45	Ев25x1,5x16S3aX	27
КГЕ II 1608				95					38					352					
КГЕ 2008				140					56,5			16,5	126	442					
КГЕ 2011	345	262	312	168	5	83	51,5	10	62,5	275	80	26,5	126	482	171	7x11	45	Ев30x1,5x18S3aX	32
КГЕ 2012				168					92			26,5	128	512					
КГЕ 2412	418	325	380	146	5	110	75	12	68	328	105	26,5	145	491	190	8x13	45	Ев40x2,0x18S3aX	38
КГЕ 2009				109					43					389					
КГЕ 2110	260	185	226	125	4	73	44,4	8	52,5	278	75	35	129	422	174	7x9	45	Ев25x1,5x16S3aX	27
КГЕ II 2110				95					52,5					392					
КГЕ 2612				140					98			55	155	508	200	7x11	45	Ев30x1,5x18S3aX	32
КГЕ II 2612	345	262	312	125	5	81	51,5	10		328	80								
КГЕ 2714-6	505	365	460	215	6	145	102	16	70,5	376	120	0	185	596	251	11x15	30	Ев45x2,5x16S3aX	60
КГЕ 2714-4	418	325	380	146	5	110	75	12	70,5	376	105	0	185	527	251	7x13	45	Ев40x2,0x18S3aX	38
КГЕ 2714	345	262	312	168	5	81	51,5	10	112	366	80	54,5	167	566	212	7x11	45	Ев30x1,5x18S3aX	32
КГЕ 3317	418	325	380	146	5	110	75	12	70	418	105	0	191	579	257	8x13	45	Ев40x2,0x18S3aX	38
КГЕ 3517	505	365	460	215	6	145	102	16	70	438	120	0	201	631	267	11x15	30	Ев45x2,5x16S3aX	60
КГЕ 3518	505	365	460	215	6	145	102	16	75	438	120	0	201	637	267	11x15	30	Ев45x2,5x16S3aX	60

* В рабочем положении. Допуск в тормозном положении - max 2.5 mm



СЕРИЯ КЕ


ДЛЯ ГЛАВНОГО ПОДЪЕМА КАНАТНЫХ ЭЛЕКТРОТЕЛЬФЕРОВ СЕРИИ МТ

Технические данные при 380V, 50Hz

Мощность	Тип	Частота вращения	Режим работы		Ток	Пусковой момент	Тормозной момент	Масса
			CD	SF				
kW		min ⁻¹	%	h ⁻¹	A	Nm	Nm	kg
2.3	KE 1608M4	1300	40	240	6.0	26	28	38
4.5	KE 2008M4	1400	40	240	12.0	60	70	62
5.5	KE 2011M4	1430	40	240	12.0	80	70	69
7.5	KE 2012M4	1380	40	240	17.0	105	100	85
12.0	KE 2714M4	1430	40	240	28.0	180	130	139
15.5	KE 3517-4	1430	40	240	29.5	240	150	240
22.0	KE 3517P4 KE 3517PA4	1410	40	240	49.0	510	275	240 230
30.0	KE 3518P4	1440	40	240	55.0	450	360	250
12.5	KE 2714-6 KE 2714A6	920	40	240	36.0	200	165	182 162
16.0	KE 3517-6	920	40	240	34.0	380	290	240
25.0	KE 3518P6	950	40	240	47.5	550	450	250
1.0/3.0	KE 2011M12/4	420/1410	20/40	240	8.5/9.0	50/55	40	73
1.5/4.5	KE 2114M12/4	420/1410	20/40	240	10.5/11.0	65/70	55	82
0.48/2.9	KE 2110M24/4	200/1400	20/40	240	3.7/6.2	29	30	63
1.0/6.0	KE 2612M24/4	210/1400	20/40	240	7.0/13.5	90/120	75	106
1.3/8.0	KE 2714M24/4 KE 2714B24/4	200/1400	10/40	240	12.0/16.0	100	95	145
1.7/12.5	KE 3317M24/4	200/1430	10/40	240	15.0/23.0	140	135	203
3.0/13.0	KE 3517-24/6 KE 3517A24/6	220/960	10/40	240	40.0/30.0	215	180	240 230
2.2/13.0	KE 3517A24/4	220/1400	10/40	240	30.0/28.0	200/210	170	230
4.0/16.0	KE 3518-24/6 KE 3518A24/6	210/950	10/40	240	70.0/36.0	360/300	290	252 242
4.0/24.0	KE 3518-24/4 KE 3518A24/4	210/1400	10/40	240	70.0/48.0	360/380	290	252 242

ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛИ
с тормозом

ГАБАРИТНО-ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ

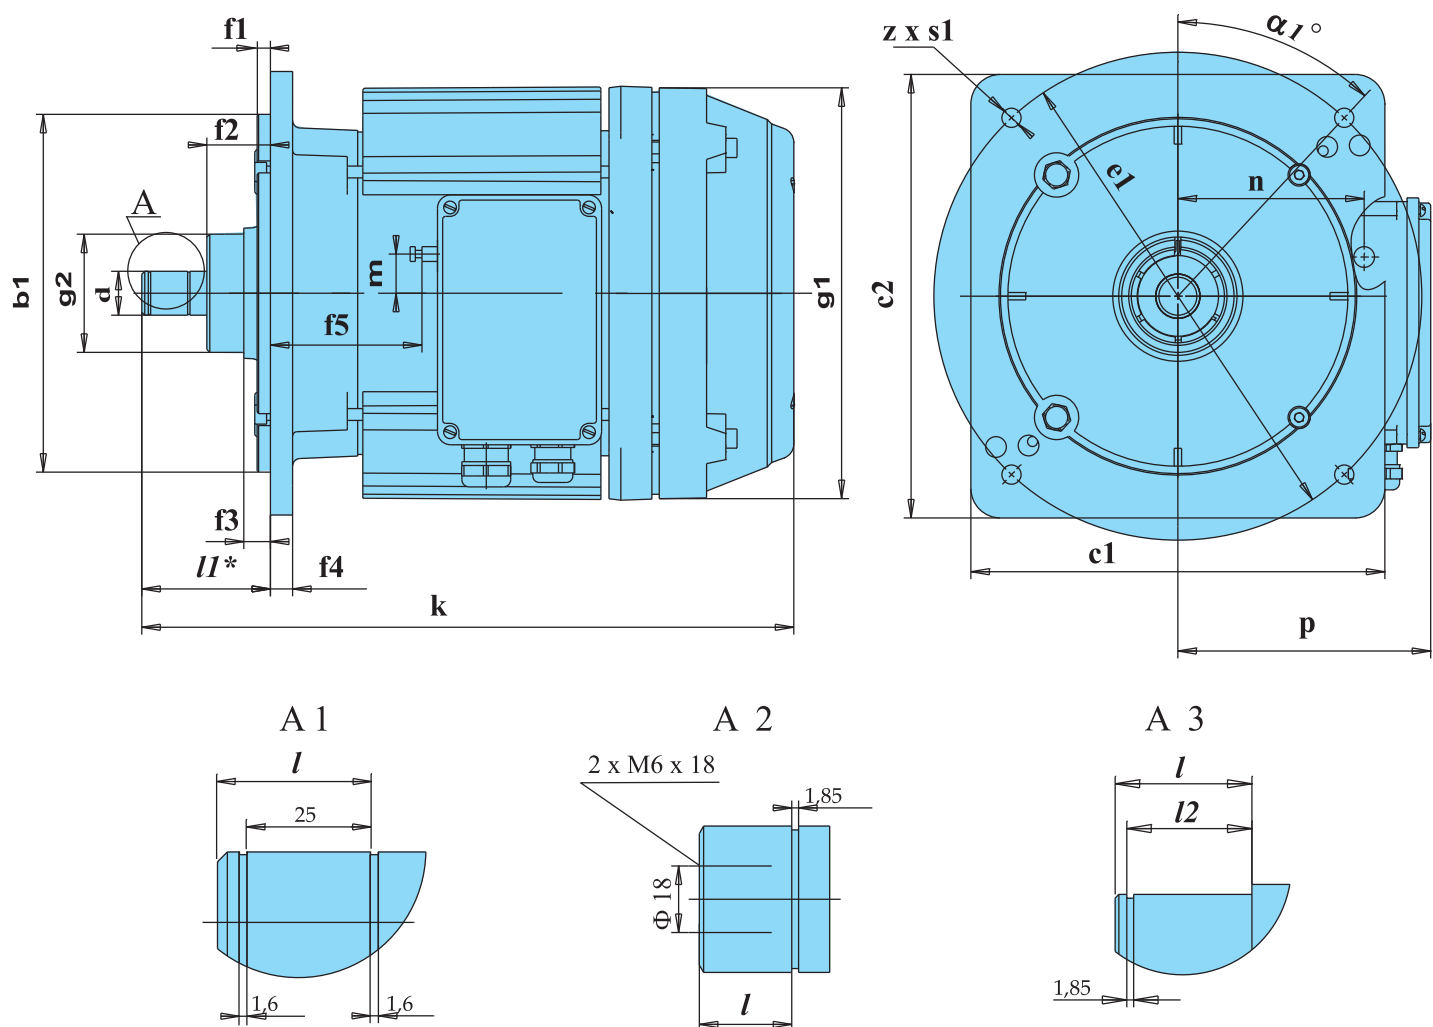

Тип	Размеры																			Вал									
	b1	c1	c2	e1	l1*	f1	f2	f3	f4	f5	g1	g2	m	n	k	p	z x s1	α1	d	l	l2								
KE 1608M4	242	280	300	330	87	9	43	18	14	12	62	230	80	16,5	120	368	160	4 x 13	43	A1	Ев30x1,25x9g	31	-						
KE 2008M4											96			16,5	126	431													
KE 2011M4											102			26,5	126	441													
KE 2011M12/4																	172												
KE 2110M24/4											52,5			35	129	407													
KE 2114M12/4											134			26,5	128	475													
KE 2612M24/4											116	328		55	155	475	200												
KE 2714B24/4								105	134	366		54,5	167	508	212														
KE 2012M4	292	340	340	370	86	10	47	18	16	126	275		105	26,5	128	470	172	4 x 15	45	A2	Ев40 x 2 x 9g	25							
KE 2714M4											120	376			0	185	521							251					
KE 2714M24/4											134	366			54,5	167	507							212					
KE 3317M24/4											105	418			0	191	560							257					
KE 2714A6	362	410	410	440	114	18	57	22	19	125	376	120	0	185	551	251	4 x 19	45	A3	Ев45 x 2 x 9g	34								
KE 3517A24/6	362	410	410	440	114	18	57	22	19	114		120	0	201	574	267	4 x 19	45	A3	Ев45 x 2 x 9g	34	29,8							
KE 3517A24/4											465																		
KE 3517P A4											119												580						
KE 3518A24/6	425	470	470	520	117	25	62	22	22	120	376	130	0	185	550	251	4 x 19	45	A3	Ев45 x 2 x 9g	37								
KE 3518A24/4																													
KE 2714-6																													
KE 3517-6 ; 4																													
KE 3517P4 ;																													
KE 3517-24/6	425	470	470	520	117	25	62	22	22	110		130	0	201	573	267	4 x 19	45	A3	Ев45 x 2 x 9g	37	33,8							
KE 3518-24/6											465												579						
KE 3518-24/4																													
KE 3518P4											115																		
KE 3518P6																													

* В рабочем положении. Допуск в тормозном положении - max 2.5 mm



ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛИ
с тормозом

СЕРИЯ KE - Ex


ИСПОЛНЕНИЕ Ex d IIB T5; Ex d IIC T5

ДЛЯ ГЛАВНОГО ПОДЪЕМА КАНАТНЫХ
ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННЫХ
ЭЛЕКТРОТЕЛЬФЕРОВ СЕРИИ ВТ, ВМТ



Технические данные при 380V, 50Hz

Мощность	Тип	Частота вращения	Режим работы		Ток	Пусковой момент	Тормозной момент	Масса
			CD	SF				
kW		min ⁻¹	%	h ⁻¹	A	Nm	Nm	kg
1,5	KE 1608-6 Ex	910	30	180	5,8	25	23,5	47
3,0	KE 2008-6 Ex	930	30	180	8,6	62	62	70
4,5	KE 2011-6 Ex	920	40	240	12,5	78	78	80
8,0	KE 2612-6 Ex	920	40	240	20,0	150	110	135
13,0	KE 3317-6 Ex KE I 3317-6 Ex	920	40	240	30,0	350	225	220 240
20,0	KE 3317-4 Ex KE I 3317-4 Ex	1360	40	240	38,0	350	235	220 240
0,7/3,0	KE 2612-24/6 Ex	210/930	20/40	240	6,5/7,5	55	48	120
0,7/4,5	KE 2612-24/4 Ex	210/1400	20/40	240	6,5/9,5	55	55	120
1,0/4,8	KE 2714-24/6 Ex	200/940	20/40	240	11,0/12,0	100	75	155
1,0/7,5	KE 2714-24/4 Ex	200/1400	20/40	240	11,0/15,0	100	90	155
1,7/8,0	KE 3317-24/6 Ex	200/920	10/40	240	15,0/18,0	140	125	230
1,7/12,5	KE 3317-24/4 Ex	200/1430	10/40	240	15,0/23,0	140	135	230

ГАБАРИТНО-ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ

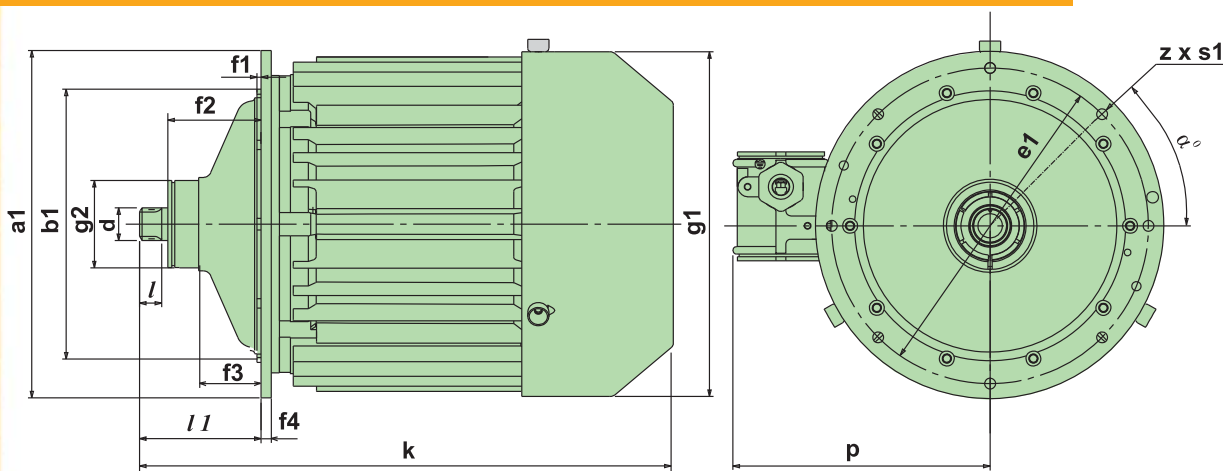

Тип	Размеры														Вал	
	a1	b1	e1	f1	f2	f3	f4	l1	g1	g2	k	p	z x s1	α	d	l
KE 1608-6 Ex	260	185	226	5	73	44,4	12	125	226	75	367	225	6 x 9	45	Ев25x1,5x16S3aX	27
KE 2008-6 Ex	345	262	312	5	81	51,5	10	140	285	80	485	250	8 x 11	45	Ев30x1,5x18S3aX	32
KE 2011-6 Ex	345	262	312	5	81	51,5	10	170	285	80	546	250	8 x 11	45	Ев30x1,5x18S3aX	32
KE 2612-6 Ex	418	325	380	5	112	75	12	146	350	105	570	270	8 x 13	45	Ев40x2,0x18S3aX	40
KE 3317-6 Ex KE 3317-4 Ex	505	365	460	6	145	102	16	215	415	120	710	325	11x15	30	Ев45x2,5x16S3aX	60
KE 2612-24/6 Ex KE 2612-24/4 Ex KE 2714-24/6 Ex KE 2714-24/4 Ex	345	262	312	5	83	51,5	15	140 140 170 170	350	80	570 570 635 635	270 270 290 290	8 x 11	45	Ев30x1,5x18S3aX	32
KE 3317-24/6 Ex KE 3317-24/4 Ex	418	325	380	5	112	75	12	146	415	105	640	325	8 x 13	45	Ев40x2,0x18S3aX	40

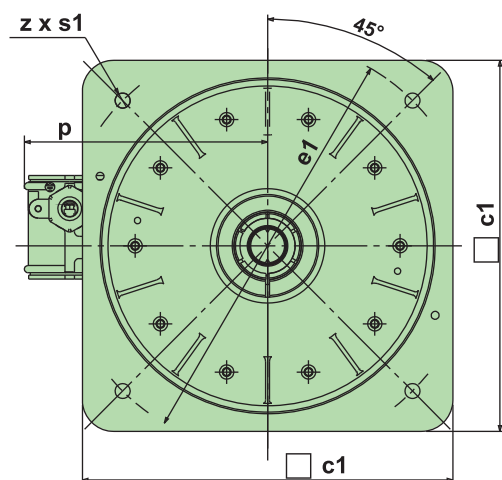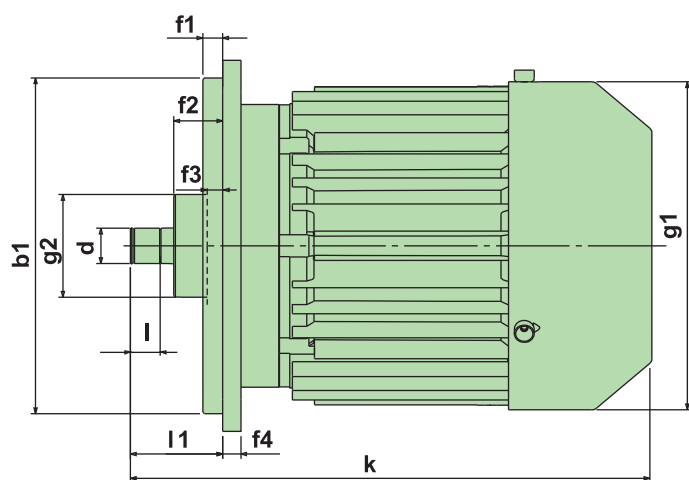

Тип	Размеры															Вал	
	b1	c1	e1	f1	f2	f3	f4	p	l1	g1	g2	k	p	z x s1	d	l	
KE I 3317-4 Ex KE I 3317-6 Ex	425	470	520	25	62	23	23	290	117	411	130	662	290	4 x 19	Ев45x2,0x9g	37	






СЕРИЯ ККЕ, АККЕ- Ex

ИСПОЛНЕНИЕ Ex d IIB T5; Ex d IIC T5

ДЛЯ ХОДОВЫХ МЕХАНИЗМОВ ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННЫХ ЭЛЕКТРОТЕЛЕФЕРОВ


Технические данные при 380V, 50Hz

Мощность	Тип	Частота вращения	Режим работы		Ток	Пусковой момент	Тормозной момент	Масса
			CD	SF				
kW		min ⁻¹	%	h ⁻¹	A	Nm	Nm	kg
0,12	ККЕ 1404-6 Ex ККЕ 1404K6 Ex	910	40	240	0.75	2.8	1.1	24.0
0,25	ККЕ 1608-6 Ex ККЕ 1608K6 Ex	940	40	240	1.1	6	2.2	46.0
0,37	ККЕ 1608B6 Ex ККЕ 1608KB6 Ex	920	40	240	1.6	10.6	3.2	46.0
0,55	ККЕ 1608P6 Ex ККЕ 1608KP6 Ex	920	40	240	2.4	15.8	4	46.5
0.06/0.18	ККЕ 1404P12/4 Ex ККЕ 1404KP12/4 Ex	430/1380	20/40	240	1.3/0.8	3.0/2.7	0.9	24.0
0.18/0.55	ККЕ 1608B12/4 Ex ККЕ 1608KB12/4 Ex	410/1370	10/40	240	2.4/1.9	7.8/7.8	3.5/4.0	46.0
0.25/0.75	ККЕ 1608P12/4 Ex ККЕ 1608KP12/4 Ex	410/1370	10/40	240	3.0/2.4	10.5/10.5	4.5	47.0
0,25	АККЕ 1608-6 Ex	940	40	240	1.1	6	2.2	47.0
0,37	АККЕ 1608B6 Ex	920	40	240	1.6	10.6	3.2	46,5
0,55	АККЕ 1608P6 Ex	920	40	240	2.4	15.8	4	47.0
1,5	АКЕ II 1608-6 Ex	910	30	180	5.8	30	10.5	47.0
2,2	АКЕ II 1608P6 Ex	910	30	180	6.0	45	18	55.0
3,0	АКЕ II 1608P4 Ex	1320	30	180	7.1	45	25	55.0

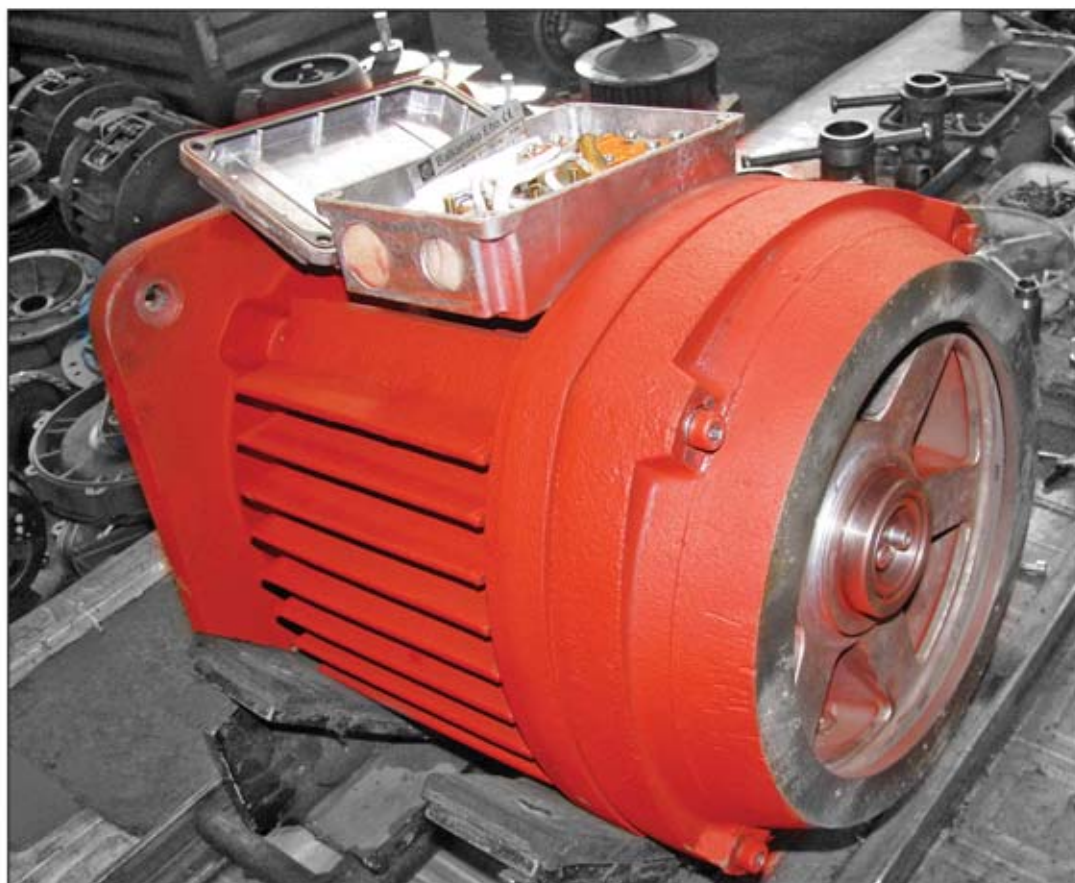

**ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛИ
с тормозом**

ГАБАРИТНО-ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ

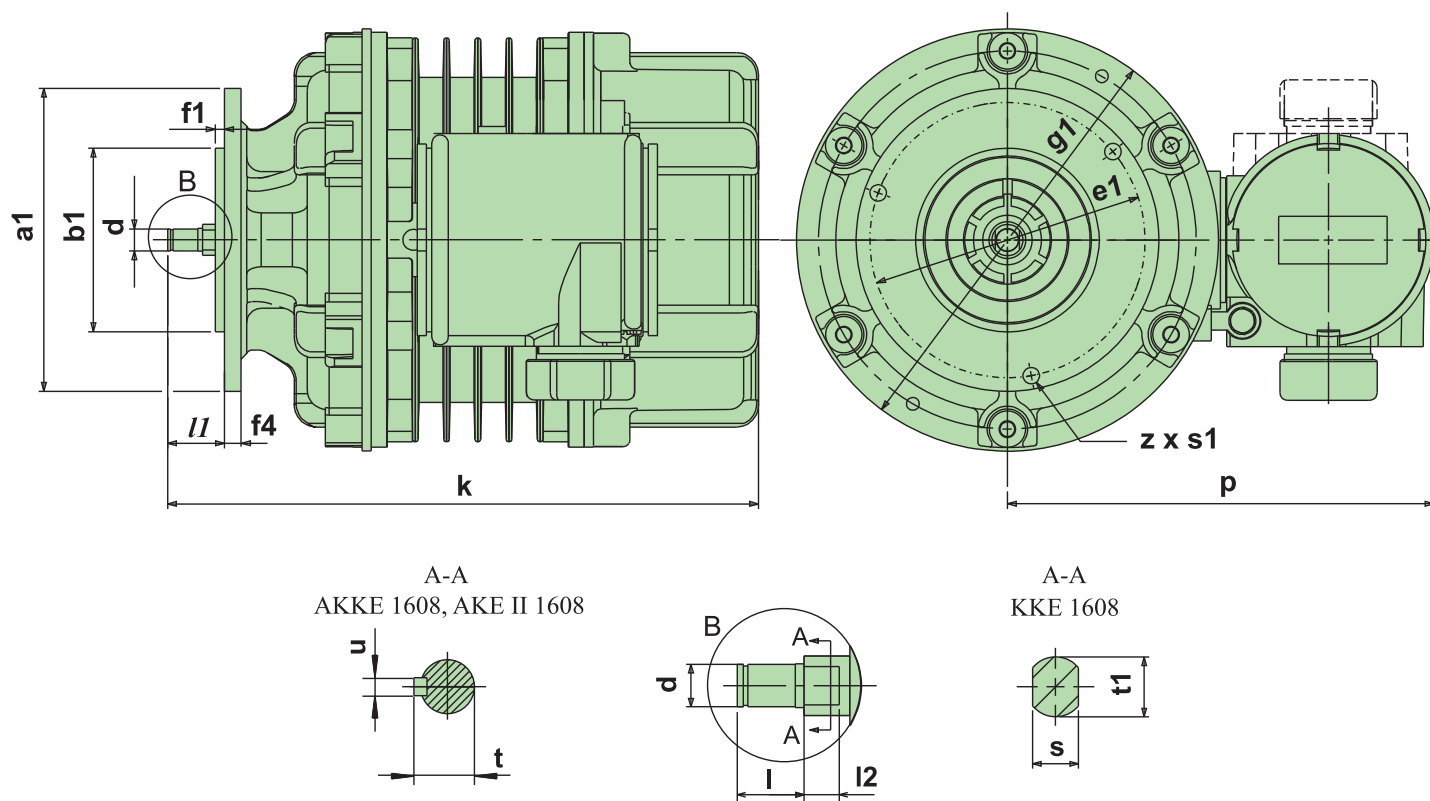

Тип	Размеры										Вал						
	a_1	b_1	e_1	f_1	f_4	l_1	g_1	k	p	$z \times s_1$	d	l	l_2	t_1	s	t	u
KKE 1404-6 Ex KKE 1404K6 Ex KKE 1404P12/4 Ex KKE 1404KP12/4 Ex	135	60	120	6	10	29,5	170	260	200	3 x 9	10	19	7	17	11	-	-
KKE 1608-6Ex;-K6Ex KKE 1608B6Ex;-KB6Ex KKE 1608P6Ex;-KP6Ex KKE 1608B12/4 Ex KKE 1608KB12/4 Ex KKE 1608P12/4 Ex KKE 1608KP12/4 Ex	165	100	150	5	8	35,5	226	325	230	3 x 9	12	19	10	17	13	-	-
AKKE 1608 -6 Ex AKKE 1608 B6 Ex AKKE 1608 B12/4 Ex	200	130	165	3.5	10	40	226	330	230	4 x 10.5	19	40	-	-	-	21.5	6
AKKE 1608 P6 Ex AKE II 1608-6 Ex AKKE 1608 P12/4 Ex						50		340			24	50	-	-	-	27	8
AKE II 1608 P6 Ex AKE II 1608 P4 Ex	250	180	215	3.5	14	60	226	380	230	4 x 15	28	60	-	-	-	31	8



ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛИ
с тормозом


СЕРИЯ КГЕ

для главного подъема цепных электротельферов

Технические данные при 380V, 50Hz

Мощность	Тип	Частота вращения	Режим работы		Ток	Пуско-вой момент	Тормоз-ной момент	Масса
			CD	SF				
kW		min ⁻¹	%	h ⁻¹	A	Nm	Nm	kg
0,36	КГЕ 1405-4S	1320	40	240	1,1	4,0	3,7	8,7
0,55	КГЕ 1405P4S	1320	40	240	1,9	10,0	6,8	9,0
0,11/0,36	КГЕ 1405-12/4S	400/1320	10/40	240	1,9/1,2	4,8/4,0	3,7	9,2
0,76	КГЕ 1606-4S	1375	40	240	2,5	11,0	10,0	14,5
1,1	КГЕ 1606P4S	1375	40	240	2,2	16,0	9,0	15
0,24/0,76	КГЕ 1606-12/4S	430/1370	10/40	240	3,6/2,5	9,0	9,5	14,5

ГАБАРИТНО-ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ

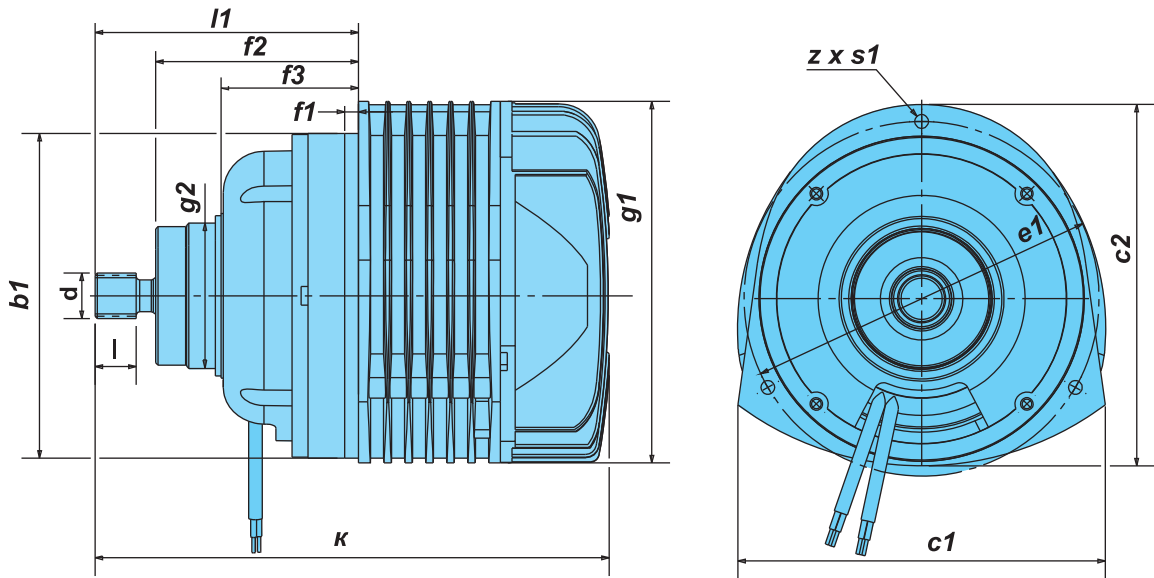

Тип	Размеры												Вал	
	к	с1	с2	l1	f2	f3	f1	b1	g2	g1	e1	z x s1	d	l
1405	226	161	158	115	88,5	60	6	142	63,5	155	155	3 x 6	20 ; Z =14; m =1,25	18
1606	265	252	182	145	110	78	8	175	69,5	186	186	4 x 7	20,75 ; Z =14; m =1,25	20


СЕРИЯ ABE

ДЛЯ ХОДОВЫХ МЕХАНИЗМОВ

Технические данные при 380V, 50Hz

Мощность	Тип	Частота вращения	Режим работы		Ток	Пусковой момент	Тормозной момент	Масса
			CD	SF				
kW		min ⁻¹	%	h ⁻¹	A	Nm	Nm	kg
0,37	ABE 71-4	1250	30	180	1,5	7,65	2,3 ÷ 3,0	16,5
0,55	ABE 71P4	1280	30	180	2,1	11,76	2,8 ÷ 3,1	18,2
0,55	ABE 80-4	1350	40	240	1,8	10,0	3,6 ÷ 4,1	14,5
0,75	ABE 80P4	1360	40	240	2,2	14,0	4,4 ÷ 5,2	15
1,1	ABE 90-4	1380	40	240	2,9	15,0	6,8 ÷ 7,8	21
1,5	ABE 90P4	1380	40	240	4,3	30,0	8,0 ÷ 9,0	24
2,2	ABE 100-4	1380	40	240	5,5	35,0	13,5 ÷ 15,5	32
3,0	ABE 100P4	1380	40	240	7,1	46,0	19,0 ÷ 21,5	36,5
0,06/0,18	ABE 71-12/4	440/1390	40	240	1,4/1,2	3,8/3,8	0,8 ÷ 1,0	14,5
0,12/0,37	ABE 80-12/4	440/1390	20/40	240	1,4/1,4	4,5/4,0	2,4 ÷ 2,8	14,5
0,18/0,55	ABE 80P12/4	440/1400	20/40	240	1,9/1,75	7,2/7,2	3,6 ÷ 4,1	15
0,25/0,75	ABE 90-12/4	430/1410	20/40	240	2,5/2,1	9,5/9,5	4,5 ÷ 5,5	22
0,37/1,1	ABE 90P12/4	420/1410	20/40	240	3,5/3,5	10,5/10,5	6,8 ÷ 7,8	26
0,5/1,5	ABE 100-12/4	420/1410	20/40	240	4,7/4,5	17,0/23,0	9,3 ÷ 10,7	32
0,75/2,2	ABE 100P12/4	420/1410	20/40	240	6,6/6,8	25,0/33,0	13,5 ÷ 15,5	36,5
4,0	ABE 112-4	1400	40	240	9,0	50,0	22 ÷ 25	57
5,5	ABE 132-4	1410	40	240	12,0	80,0	30 ÷ 33,5	68
7,5	ABE 132P4	1380	40	240	16,0	95	41 ÷ 47	79

ГАБАРИТНО-ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ

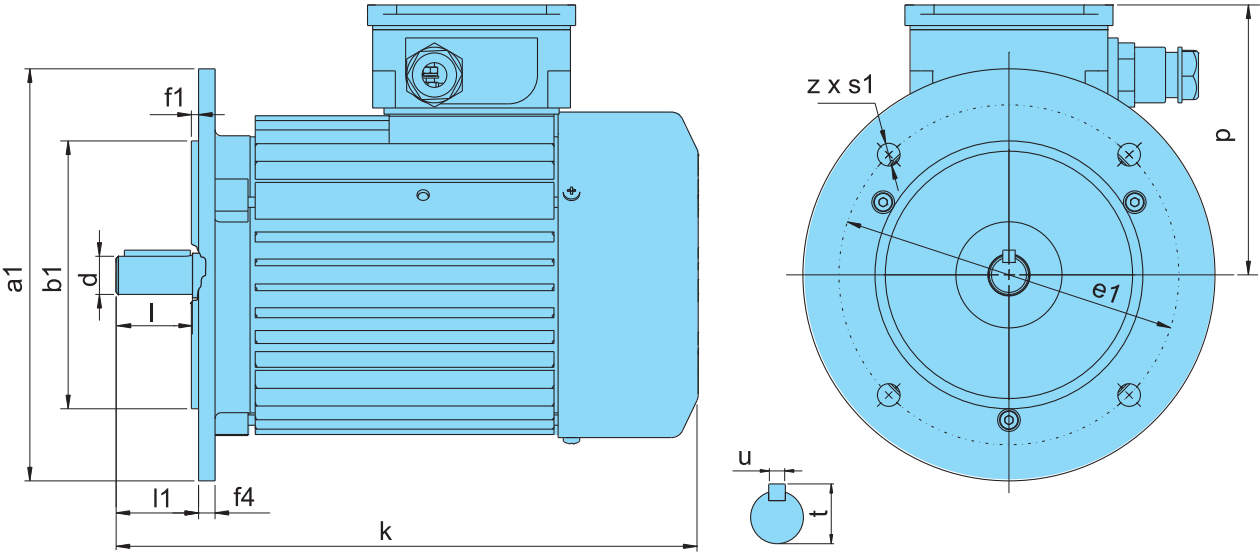

Тип	Размеры									Вал		
	a1	b1	e1	f1	f4	k	l1	p	z x s1	d	t	u
ABE 71 ABE 71P	160	110	130	3,5	8	236 261	30	133	4 x 9	14	16	5
ABE 80 ABE 80P	200	130	165	3,5	8	283	40	128	4 x 11	19	21,5	6
ABE 90 ABE 90P	200	130	165	3,5	10	307 337	50	128	4 x 11	24	27	8
ABE 100 ABE 100P ABE 112	250	180	215	4,0	12,5	400 420 450	60	161	4 x 13	28	31	8
ABE 132 ABE 132P	300	230	265	4,0	13	472 502	87	173	4 x 15	38	41,3	10






СЕРИЯ ККЕ

ДЛЯ ХОДОВЫХ МЕХАНИЗМОВ

Технические данные при 380V, 50Hz

Мощность	Тип	Частота вращения	Режим работы		Ток	Пусковой момент	Тормозной момент	Масса
			CD	SF				
kW		min ⁻¹	%	h ⁻¹	A	Nm	Nm	kg
0,12	ККЕ 1204-6A	920	30	180	0.82	3.0	1.0	7.7
0,25	ККЕ 1405-6A	870	30	180	1.2	7.25	1.96	15.5
0,37	ККЕ 1407-6A	860	30	180	1.8	10.8	2.45	18.2
0,18	ККЕ 1204-4A	1440	30	180	0.75	3.0	1.0	7.7
0,37	ККЕ 1405-4A	1250	30	180	1.5	7.65	2.35	15.5
0,55	ККЕ 1407-4A	1280	30	180	2.1	11.75	2.94	18.2
0,75	ККЕ 80P4	1360	40	240	2.2	14.0	4.4+5.2	15.0
0.06/0.18	ККЕ 1405-12/6A	450/870	15/30	180	1.4/1.0	3.8/3.8	0.9	15.5
0.11/0.25	ККЕ 1407-12/6A	400/860	15/30	180	1.7/1.4	6.5/6.5	2.4	18.2
0.06/0.18	ККЕ 1405-12/4A	450/1440	15/30	180	1.4/1.2	3.8/3.8	0.9	15.5
0.11/0.37	ККЕ 1407-12/4A	400/1340	15/30	180	1.7/1.4	6.5/6.5	2.4	18.2
0.18/0.55	ККЕ 80P12/4	440/1400	20/40	240	1.9/1.75	7.2/7.2	3.6+4.1	15.0

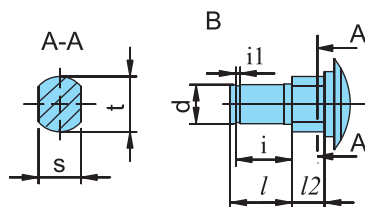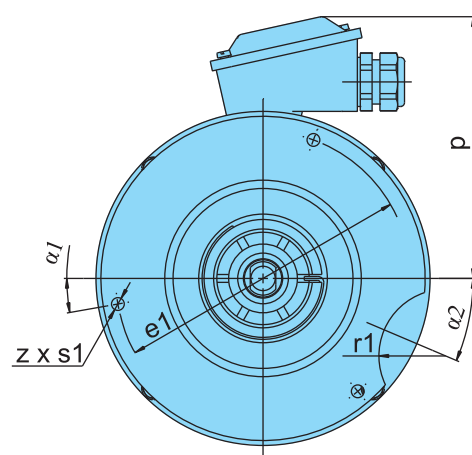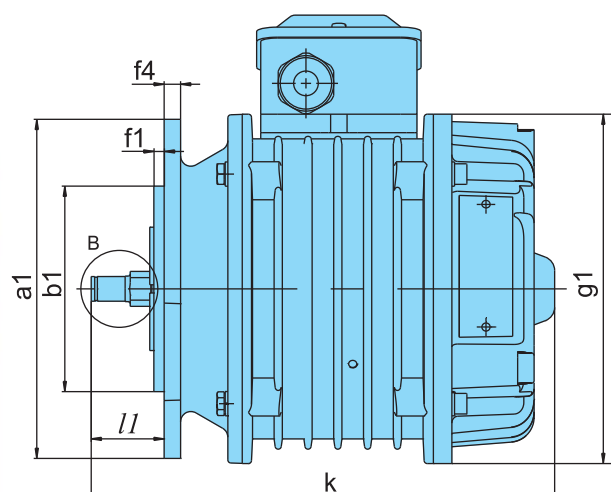

Тип	Размеры													Вал						
	a1	b1	e1	f1	f4	l1	g1	k	p	z x s1	α1 ⁰	α2 ⁰	r1	d	l	l2	i	i1	t	s
ККЕ 1204 - 4,6A	135	60	120	6	10	29.5	132	216	113	3 x 9	6	24	27	10	19	10	17.3	1.3	17	11
ККЕ 1405 - 4,6A ККЕ 80P4	165	100	150	5	8	35.5	170 158	225 281	133 129	3 x 9	10	23	34	12	19	10	17.3	1.3	17	13
ККЕ 1405 - 12/4A ККЕ 1405 - 12/6A	135	60	120	6	8	29.5	170	225	133	3 x 7	6	-	-	10	19	10	17.3	1.3	17	11
ККЕ 1407 - 4,6A ККЕ 1407 - 12/4A ККЕ 1407 - 12/6A ККЕ 80P12/4	165	100	150	5	8	35.5	170 158	260 281	133 129	3 x 9	10	23	34	12	19	10	17.3	1.3	17	13

ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛИ
с тормозом

МЫ ТАКЖЕ ВЫПУСКАЕМ

Т – КАНАТНЫЕ ЭЛЕКТРОТЕЛЬФЕРЫ

Канатные электротельферы серии Т – самые известные и самые продаваемые электротельферы в мире. Уже выпущено более 1 800 000 шт., которые реализованы в более чем 40 странах. Основные их преимущества – это высокая надежность, долговечность, простота обслуживания. Эти преимущества в сочетании с богатым спектром грузоподъемности, скорости подъема и передвижения, конструктивных исполнений, возможности для эксплуатации в различных режимах, делают электротельферы этой серии более популярными чем остальные, несмотря на то, что у них уже 30-летняя история.

МТ – КАНАТНЫЕ ЭЛЕКТРОТЕЛЬФЕРЫ

Канатные электротельферы серии МТ являются продолжением самой популярной в мире серии канатных электротельферов Т. Сохраняя основные технические параметры, благодаря применению новой конструкции корпуса, современных стальных канатов, крюков и др., предоставляем своим клиентам серию электротельферов с гораздо большими возможностями, а именно: грузоподъемность, скорость подъема и скорость передвижения. Это создает новые возможности для более эффективной эксплуатации наших изделий.

ВТ – ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННЫЕ КАНАТНЫЕ ЭЛЕКТРОТЕЛЬФЕРЫ

Используя основные конструктивные решения электротельферов серии Т и сохраняя ее технические показатели, серия взрывозащищенных электротельферов ВТ предназначена для работы в потенциально взрывоопасной среде.

Электрооборудование, которое входит в комплект этого изделия, включает: электродвигатели, шкаф с электроаппаратурой, пульт управления, конечные выключатели и др. выполнено в так называемом “взрывонепроницаемом исполнении” с маркировкой (Ex) d IIB T5 и (Ex) d IIC T5.

ВМТ – ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННЫЕ КАНАТНЫЕ ЭЛЕКТРОТЕЛЬФЕРЫ

Канатные электротельферы серии ВМТ разработаны на базе основных технических решений, применяемых в сериях ВТ и МТ. Основываясь на более высоких технических параметрах серии МТ и на доказанных в серии ВТ технических решениях, имеющих отношение к взрывной защите, получаем взрывозащищенный канатный электротельфер с гораздо лучшими эксплуатационными показателями, а именно: грузоподъемность, скорость подъема и скорость передвижения. Электрооборудование идентично серии ВТ, что само по себе предопределяет и идентичность взрывозащищенного исполнения и маркировку: (Ex) d IIB T5 и (Ex) d IIC T5.

ГРУЗОПОДЪЕМНЫЕ КРАНЫ

1. Однобалочные подвесные мостовые краны – грузоподъемность от 1 до 16 t и длина пролета от 3 до 25 m.
 2. Однобалочные мостовые опорные краны (кран-балка) – грузоподъемность от 1 до 16 t и длина пролета от 4.5 до 25.5 m.
 3. Двухбалочные мостовые опорные краны – грузоподъемность от 5 до 100 t и длина пролета от 10.5 до 50 m.
 4. Консольные опорные и настенные краны – грузоподъемность от 1 до 10 t и размах стрелы от 3 до 10 m.
- Управление с пола и из кабины. Возможность для взрывозащищенного исполнения.

КОМПОНЕНТЫ ДЛЯ КРАНОВ

1. Редукторы и моторредукторные группы – предназначены для привода ходовых механизмов мостовых кранов и других грузоподъемных сооружений. Они имеют богатый набор исходящих оборотов и моментов. Привода электродвигателей оборудованы встроенными конусными тормозами. Возможность для взрывозащищенного исполнения.
2. Торцевые балки для опорных мостовых кранов – диаметры ходовых колес от 160 до 400 mm, нагрузка на ходовое колесо от 4000 до 19 500 kg, скорость передвижения от 8 до 32 m/min. Возможность для взрывозащищенного исполнения.
3. Канатные тележки – предназначены для переноса кабелей питания и оперативных канатов мостовых кранов. Исполнения для передвижения по профилю или по натянутому стальному тросу. Возможность для взрывозащищенного исполнения.



“БАЛКАНСКО ЕХО” ЕООД

България

5460, с. Кривеник, община Севлиево, област Габрово

тел.: +359 67302 220, факс: +359 67302 375

e-mail: balkanskoecho@abv.bg

www.balkanskoecho.com